


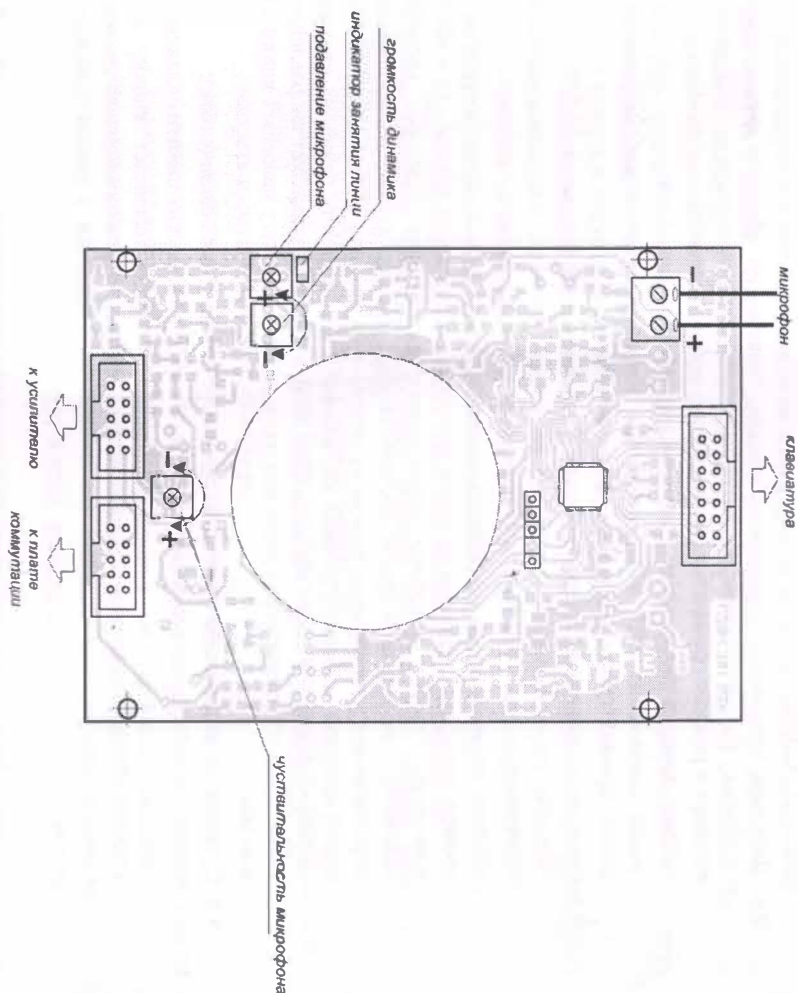

Расположение разъемов и органов регулировки

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ

ТАШ-31ExB

Паспорт ЕС.05.000 ПС

Переговорное устройство ТАШ-31ExB в комплекте с громкоговорителем рупорным искробезопасным ЕС.10.000 и барьером искрозащитным БИТ-Е (ЕС.08.100) предназначено для обеспечения громкоговорящей связи и оповещения на предприятиях и производствах, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом категорий IIA, IIB.

Переговорное устройство ТАШ-31ExB соответствует ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012, имеют маркировку взрывозащиты «1ExibmbIIBT6Gb» и предназначено для установки во взрывоопасных зонах классов 1 или 2 согласно гл.7 ПУЭ.

Переговорное устройство ТАШ-31ExB соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, что подтверждено сертификатом TC RU C-RU.ГБ08.А.02118

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------------|
| • Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| • Громкость сигнала громкоговорителя на расстоянии 1м не менее | 100 дБ |
| • напряжение линии холостого хода не более | 48 В |
| • ток короткого замыкания линии не более | 30 мА |
| • длина линии между барьером и переговорным устройством не более | 2 км |
| • Габаритные размеры | 305x200x90 мм |
| • Масса, не более | 2кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол.
ЕС.05.000	Переговорное устройство ТАШ-31ExB	1
ЕС.05.000 ПС	Паспорт	1
ЕС.05.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	1
	Гаечный ключ	1

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Переговорное устройство ТАШ-31ExB заводской № 5981 в комплекте с громкоговорителем рупорным искробезопасным ЕС.10.000 заводской № 5981 соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ 12.2018 г.

подпись, штамп

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Переговорное устройство ТАШ-31ExB заводской № 5981 в комплекте с громкоговорителем рупорным искробезопасным ЕС.10.000 заводской № 5981 уложен в тару вместе с сопроводительной документацией согласно требованиям КД.

Упаковку произвел _____ Подпись _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель обязуется в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отправки изделия потребителю осуществлять безвозмездный ремонт или замену изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения.